


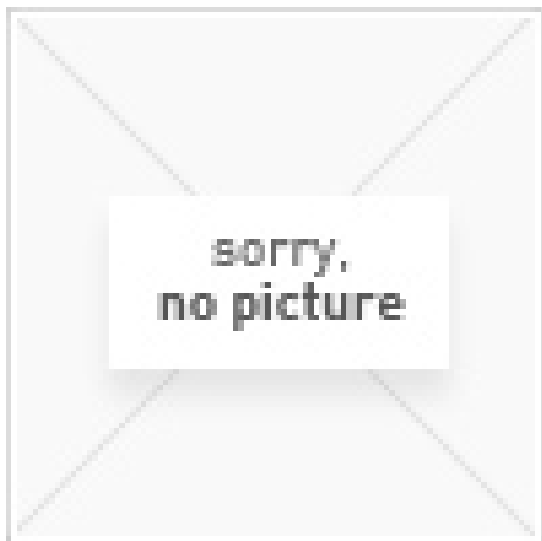

Produktinformationen "AS - d&b-3er Touring-D90-AC32+LS"

Strom- & LS-Verteiler im robusten 19" Rackgehäuse

Der **AS - d&b-3er Touring-D90-AC32+LS** Strom- & LS-Verteiler ist für den härtesten Einsatz "on the road" bestens geeignet und auf den Bühnen dieser Welt zu Hause. Mithilfe des **AS - d&b-3er Touring-D90-AC32+LS** sind Sie in der Lage die Anschlüsse von bis zu drei D80 Systemverstärker in Ihrem Touringrack zu verteilen. Die Komponenten sind alle in schwarzen, pulverbeschichteten 2mm Stahlblechgehäusen montiert, was die Verteiler besonders robust und langlebig macht. Die Produktpalette verfügt darüber hinaus über die zugehörigen Signalverteiler passend zu den Systemverstärkern. Alle Verteiler verfügen über **Neutrik** NLT8 Einbaubuchsen mit den passenden NL8FC Steckverbindern. Parallel dazu stehen die bewährten Syntax LS-Multiinsteckverbinder aus der SP24 Serie zur Verfügung. Hinzu kommt eine hochwertige und langlebige Laser-Beschriftung. Wie bei allen Camtec-Produkten üblich kommen auch hier nur Komponenten renommierter Hersteller wie **Neutrik / Syntax & ABB** zum Einsatz.

Auf Wunsch sind alle Modelle auch nach Ihrem individuellen Verdrahtungsschema / Komponentenbestückung lieferbar.

Das Modell AS - d&b-3er Touring-D90-AC32+LS verfügt über drei 8-polige NLT8MP Einbaubuchsen welche parallel auf einen Syntax SP 24 Anschluss geschaltet sind. Darüber hinaus stellt er neben den benötigten Netzanschlussleitungen mit Neutrik PowerCon 32A Steckverbindern für die Systemverstärker auch zusätzliche Neutrik PowerCon True Buchsen auf der Rückseite zur Verfügung.

Artikelbeschreibung:

Metallgehäuse schwarz, 2HE 19" 360mm tief, Schutzklasse 1

Frontseitig:

- 1 x ABB Phasenkontrolleuchte, 3-fach LED, rot
- 6 x ABB LS-C16 Sicherungen (AMP 1-3 / PC True L1-L3)
- 3 x Neutrik Speakon Einbaubuchse NLT8MP-BAG, schwarz (1-4 / 5-8 / 9-12)
- 1 x SPK-25 Anbausockel female, schwarz, Goldkontakte (1-4 / 5-8 / 9-12)

Rückseitig:

- 3 x Kabelanschluss H07-RN/F-3x2,5 qmm mit PowerCon NAC3FC-HC
- 1 x Kabelanschluss H07-RN/F-5x6qmm mit CEE 32A/400V-5p. Stecker, Kabellänge 1,5 Meter
- 1 x CEE 32A / 400V Flanschsteckdose, Link-Out



3 x Neutrik PowerConTrue Einbaubuchse NAC3-FPX-TOP (Power Out / L1 / L2 / L3)
3 x Kabelanschluss LS-Kabel 8x4qmm mit Speakon NL8-FC

Kabellängen versetzt ab Kabelverschraubung

AMP 1 = 1,00m
AMP 2 = 0,90m
AMP 3 = 0,80m

Ausführung ähnlich zu d&b Z5610.000

Mehr Bilder zu "AS - d&b-3er Touring-D90-AC32+LS"